



LIIKKEENTUNNISTIN 120° PARISTOTOIMINEN
Tuote 8094

Vaatumustenmukaisuus vakuutus


Valmistajana NBSE.CO.,Ltd vakuuttaa, että liikkeentunnistin valolla tuote 8094 on valmistettu Euroopan Unionin direktiivin 2004/108/EC mukaisesti ja että, se täyttää
EN 55015::2006+A1:2007+A2:2009 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 6100-3-3:2008 EN 61547:2009

TEKNISET TIEDOT

Jännite: DC6V (4 X 1,5V AAA PARISTOT)
Valoteho: <20LUX
Aikaviive: 20sec±5sec
Nimelliskuorma: 0,5W (6 KPL LED VALO)
Toimintaetäisyys: 9m max (<24)
Toimintasäde: 120°
Toimintalämpötila: -20°C - +40°C
Suhteellinen ilmankosteus: <93%RH
Asennuskorkeus: 0,8m - 2,5m
Kytkin: ON, AUTO, OFF




MAAHANTUOJA:
TOOLNET ELEKTRO OY
SAHAAJANKATU 14
00880 HELSINKI
www.toolnet.fi

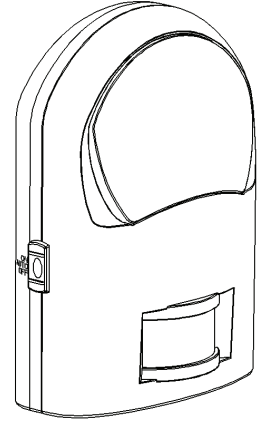

TOIMINTA

Tunnistusalueen voi säätää halutunlaiseksi, mutta liikesuunnalla on suuri vaikutus herkkyyteen (ks. kuva oikealla)
Tunnistaa yön ja päivän automaattisesti: ympäröivän valon voimakkuuden voi säätää, toimii päiväasennossa koko päivän ja yön, yöasennossa toimii vain alle 20 luxin oloissa
Kytchentäviivettä lisätään jatkuvasti: kun laite saa toisen impulssin ensimmäisen jälkeen, se laskee ajan uudelleen toisesta impulssista.

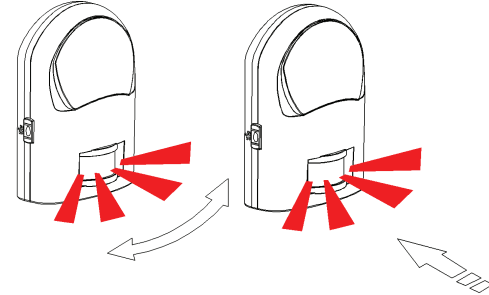

ASENNUS

1. Aseta tunnistin halumaasi paikkaan.
2. Avaa laitteen takaosassa oleva paristokansi ja asenna 4 x 1,5v AA paristot.
3. Kokeile tuotteen toimivuus asettamalla laitteen kyljessä oleva säädin ON asentoon. näin laite on jatkuvasti päällä ilman tunnistin toimintaa.
4. OFF asennossa valaisin sammuu.
5. AUTO asennossa laite toimii automaattisesti ja syttyy jos se havaitsee liikettä sen toimintasäde alueella..

