

Tarttuva voiteluöljy HHS® 2000

Puolisynteettinen öljy, jolla on erinomainen paineenkestävyys.

- Poistaa narisevat ja kirsкуvat äänet, erinomainen levittämiskyky- ja tunkeutumiskyky, tarjoaa hyvän korroosiosuojauksen.
- Erittäin tarttuva voiteluaine, joka ei irtoa, kun sitä käytetään kääntyvissä ja pyörivissä osissa
- Yhteensopiva O-renkaiden/X-renkaiden ja muovisten materiaalien kanssa. Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla.
- Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä
- Ei sisällä silikonista, hartsia eikä happoja




Kemiallinen perusta	Hiilivety
Väri	Kellertävä
Haju/tuoksu	Öljy
Tiheys/ominaispaino	0,742 g/cm ³
Tiheys, edellytykset	20 °C:n lämpötilassa
Käyttölämpötila vähint.	-25 °C
Käyttölämpötila enint.	180 °C
Lämmönkestävyys enint.	200 °C
Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint.	300 °C
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti	1500 cSt
Perusöljyn viskositeetin edellytykset	0 - ei määritetty
Silikoni - vapaa	Kyllä
Happo-vapaa	Kyllä
Hartsi - vapaa	Kyllä
AOX-vapaa	Kyllä
Kestävyys	Suolavesi, Heikot emäkset, Heikot hapot, Roiskeet
Tuotepakkaus	Purkki
Säilyvyysaika tuotannosta	24 Kuukautta

Perusöljy	Leimahduspiste, edellytykset	Sisältö/tilavuus	Tuotenumero	Kappalemäärä
Mineraaliöljy	0 - ei määritetty	500 ml	0893 106	12
Synnteettinen mineraaliöljy		150 ml	0893 106 1	12

Lisätiedot ja -kuvat

Erittäin korkeaa painetta kestävä, osittain synteettinen öljy yleisvoiteluun ja suuriin painekuormiin.

Soveltuu yleisvoiteluun ja suuriin painekuormiin, esim. vaihteet, kaasut, kytkinvivustot, Bowden-vaijerit, pultit, nivelet, saranat, kääntövivut, lukot, ohjaustangon päät, liukukiskot, ketjupyörät, hammastangot, avoimet hammaspyörät jne.

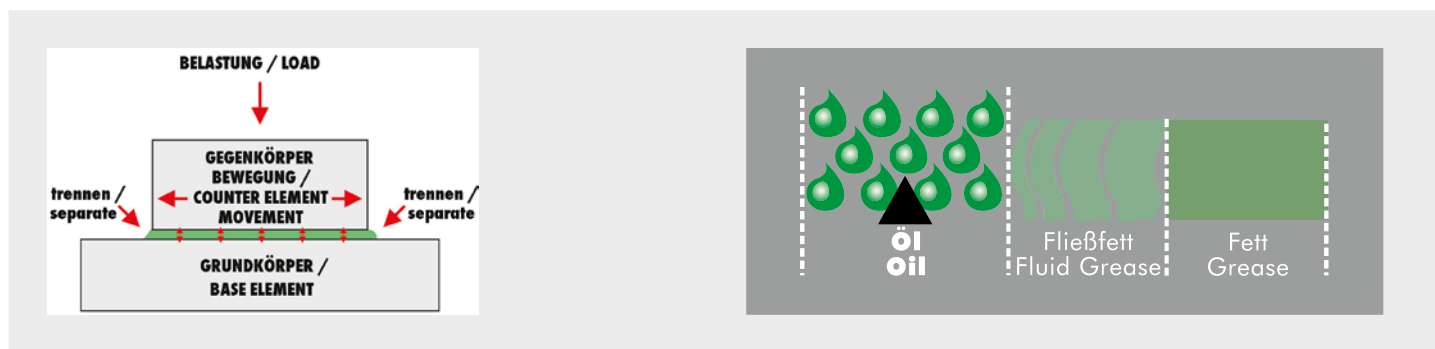

Ohjeet

Puhdista voitelukohdat huolellisesti ja perusteellisesti ennen jokaista käyttökertaa. Ravista purkkia ennen käyttöä, suihkuta käsiteltävät osat ja anna vaikuttaa hetken.

Käännä käytön jälkeen purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.