


18V Hiiliharjaton iskuporakone RPD18BL2-0

RYOBI

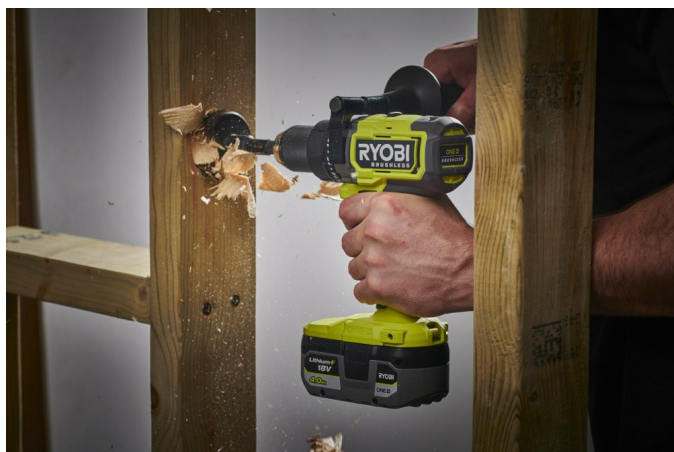

18V ONE+ **BRUSHLESS** **3**
VUODEN
TAKUUSI

- Hiiliharjatonta ONE+ -teknologiaa. Käyttämällä patentoitua elektroniikkaa ja älykästä ONE+ -akkuteknologiaa, hiiliharjaton moottori antaa työkalulle parhaan suorituskyvyn
- Kolme tilaa. Iskutila muuraukseen poraamiseen, poraustila puuhun, metalliin ja muoviin poraamiseen, sekä kytkinasetukset hallittuun ruuvaamiseen
- Kokometallinen 13 mm:n räikkäistukka pitää kärjet tiukasti paikallaan ja kestää käytössä
- Kahdella vaihteella voidaan valita kuhunkin materiaaliin ja sovellukseen sopiva maksiminopeus
- 24-portainen vääntömomentinsäätö takaa täydellisen ruuvaustuloksen kerta toisensa jälkeen
- LED-valo valaisee työstettävän alueen ja parantaa näkyvyyttä
- Liipaisimesta säädettävä nopeus

Virtalähde	18 V
Maks. vääntö (Nm)	95
Kuormittamaton nopeus (kierr./min)	0-500 / 0-2100
Istukkakapasiteetti (mm)	13
Maks. poraus puuhun / teräkseen / tiiliin (mm)	54 13 13
Paino akun kanssa (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Tuotenumero	5133006489
Äänen tehotaso (Lwa)(dB(A))	93.5
Äänentehotason epävarmuus (dB(A))	5
Akustinen paine - epävarmuus (dB(A))	5
Akustinen paine (Lpa)(dB(A))	104.5
EAN-koodi	4892210241245
Laturi mukana: Kyllä/Ei	Ei
Maks. iskuluku (iskua/min)	7500 / 31500
Maks. poraus betoniin (mm)	13
Maks. poraus puuhun (mm)	54
Maks. poraus puuhun / teräkseen / tiiliin (mm)	54 13 13
Maks. poraus teräkseen (mm)	13
Maks. vääntö (Nm)	95
Mukana tulevien akkujen määrä	0
Paino (ilman akkua) (kg)	1.3
Tärinätaaso betoniin porattaessa (m/s ²)	11.2
Tärinätaaso metalliin porattaessa (m/s ²)	1.4
Tärinätaaso metalliin porattaessa: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Tärinätaasossa betoniin porattaessa: epävarmuus (m/s ²)	1.5
Toimitetaan	Pahvilaatikossa (yli 75% kierrätyspahvia)
Vääntömomentin asetukset	24
Vakiovarustus	Sivukahva, kaksipäinen ruuvauskärki
Virtalähde	18 V

*Rekisteröiminen vaaditaan. Vieraille kotisivuillamme ja lue lisää ehdoista.