

2,7 x 5 m AUTOTELTTA

Huom: Kokoamiseen tarvitset työkalut, tikkaat ja suojalasit.

HYVÄ ASIAKAS,

Suosittelimme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.



Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.

Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.

Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.



Suosittelimme, että pyyhit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.

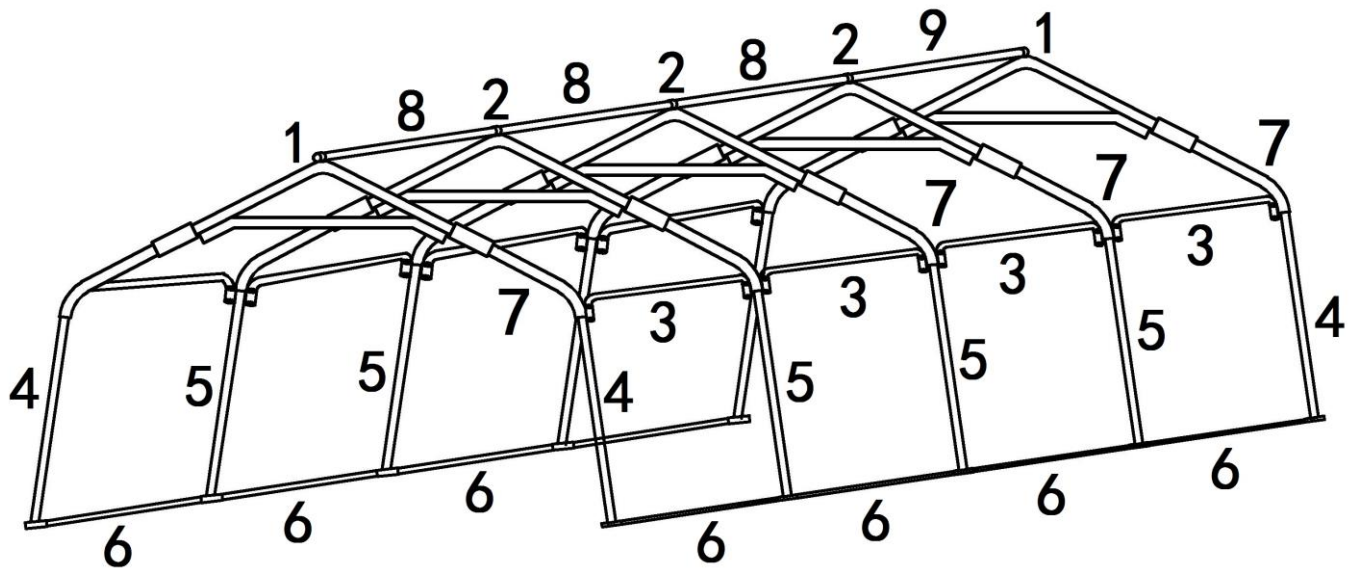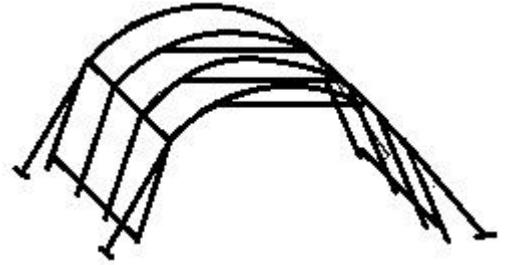

OSALUETTELO


1.	Katon päätykolmio		2
2.	Katon keskikolmio		3
3.	Liitostanko		8
4.	Kulmatanko		4

5.	Keskitanko		6
6.	Maatanko		8
7.	Kulmakaari		10
8.	Yläliitostanko		2
9.	Ylempi liitostanko		1
10.	Peitteen kiristystanko		8
11.	Kiristimen kiinnike		16
12.	Köydet		4
13.	Peite		1

KOKOAMISOHJEET


1. Katon päätykolmion kokoaminen

- Kiinnitä katon päätykolmion (1) vasemmalle puolelle kulmakaari (7).
- Kiinnitä toinen kulmakaari (7) oikealle puolelle.
- Toista vaiheet a ja b toisen päätykolmion osalta.

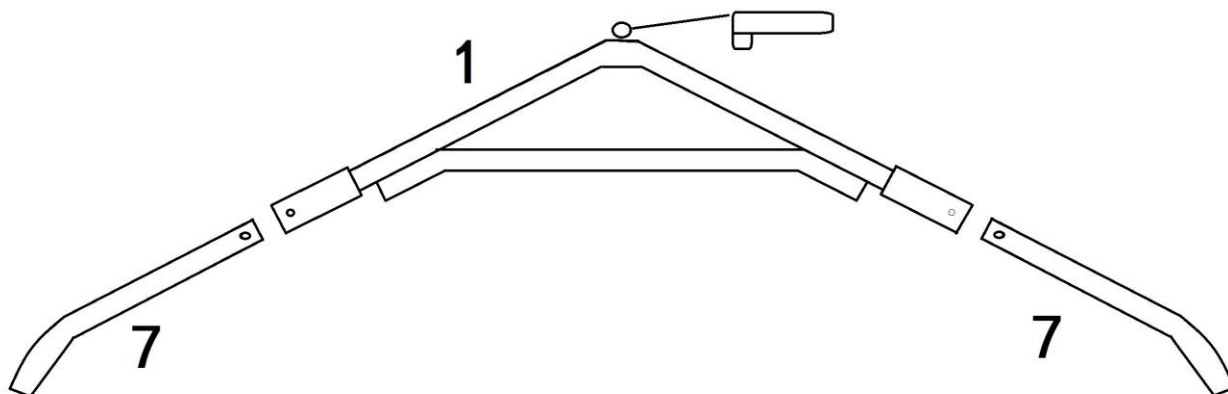

2. Katon keskikolmion kokoaminen


- Kiinnitä katon keskikolmion (2) vasemmalle puolelle kulmakaari (7).
- Kiinnitä toinen kulmakaari (7) oikealle puolelle.
- Toista vaiheet a ja b kahden muun keskikolmion osalta.

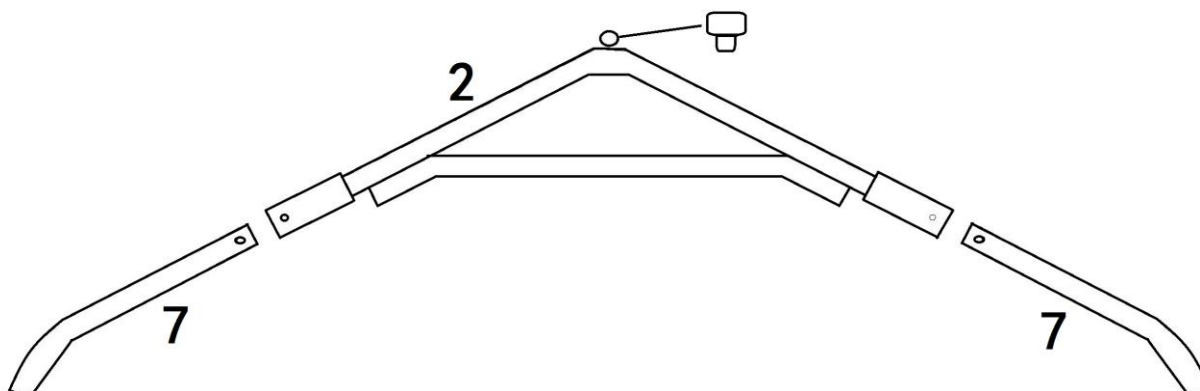

3. Jalkojen kokoaminen


- Kiinnitä kulmatanko (4) katon päätykolmioon.

b) Kiinnitä keskitanko (5) katon keskikolmioon.

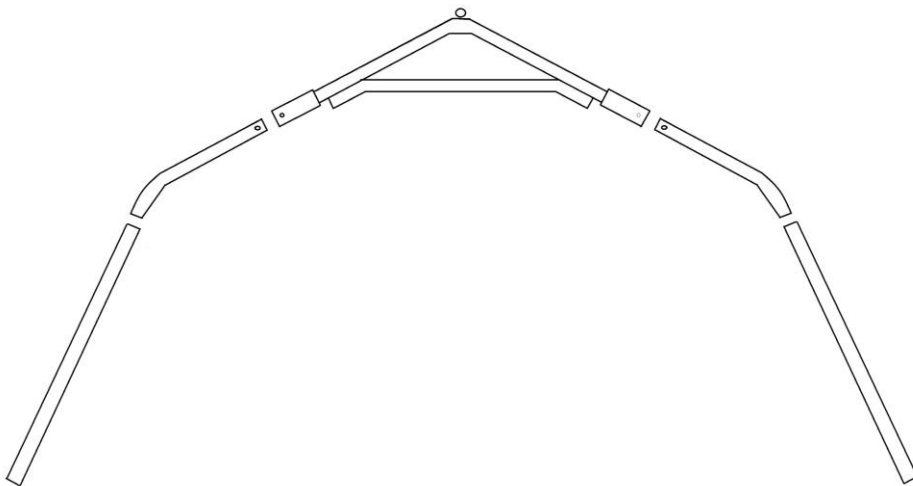


3. Rungon kokoaminen


a) Liitä yläosa yhteen liitostangoilla 8 ja 9.

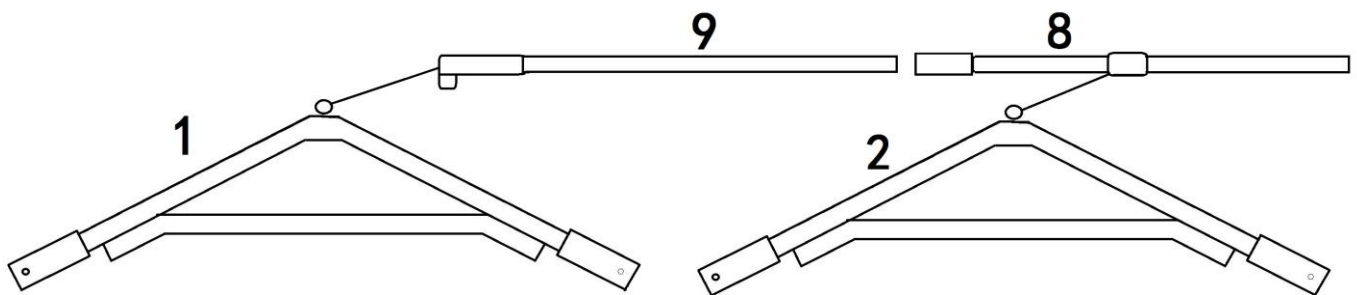

b) Kiinnitä pystytangot yhteen liitostangolla 3.


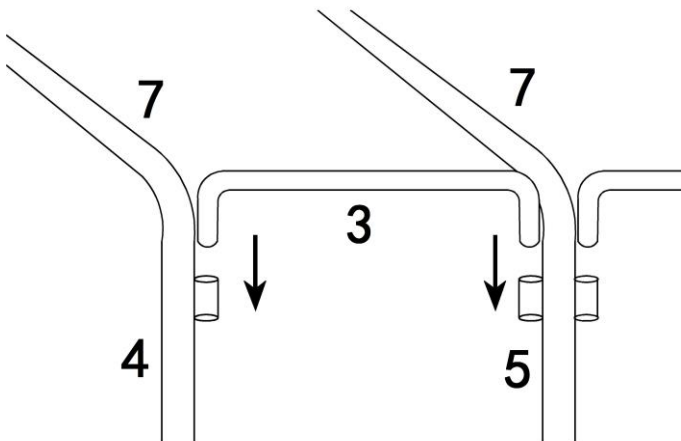


c) Kiinnitä maatanko (6) pystytankoihin pohjasta.

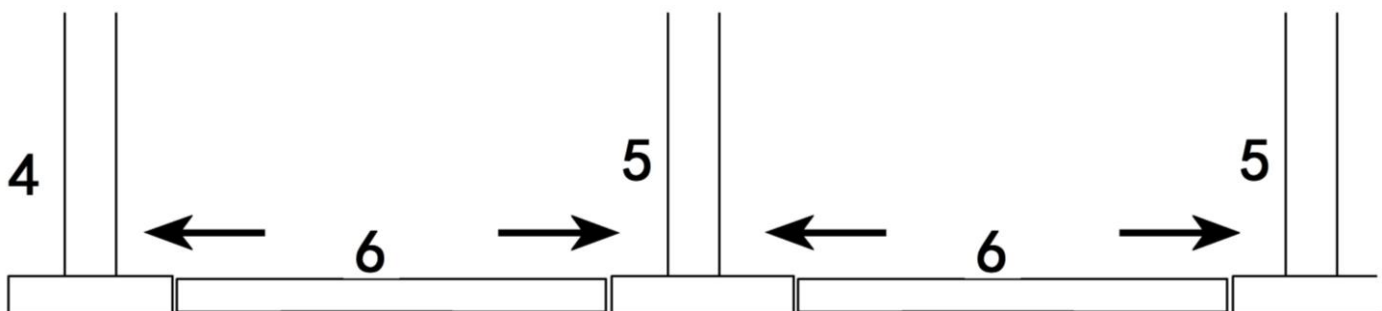

3. Peitteen asentaminen

- Aseta peite kuvan mukaisesti rungon eteen.
- Levitä peite ja nosta se rungon päälle.
- Vedä peite rungon yli niin, että katto on tasainen rungon kummastakin päästä.
- Aseta peitteen kiristystanko (10) peitteeseen ja kiristä kiinnikkeellä (11) maatankoon (6).

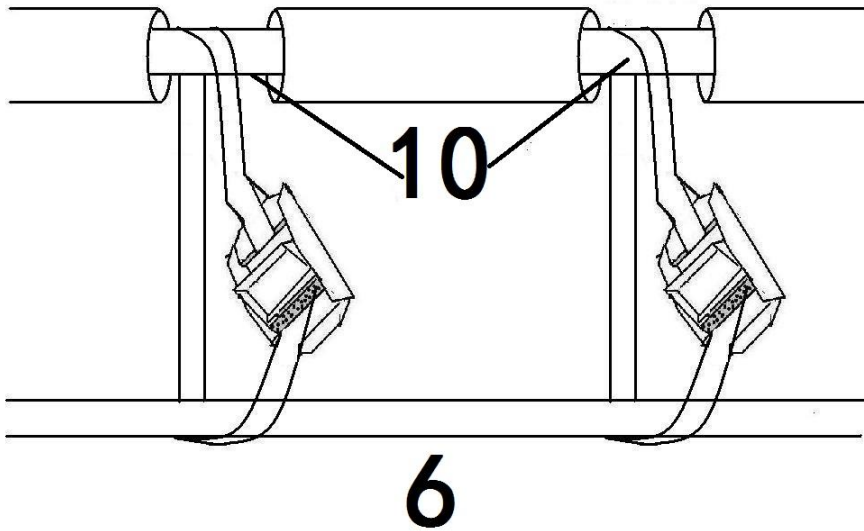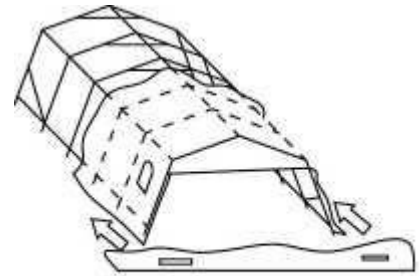

Huom!

- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkin tallin yläosissa.
- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.