CUSTOMER	NEDIS
PRODUCT NO.	UTP-0008-0.5GR series

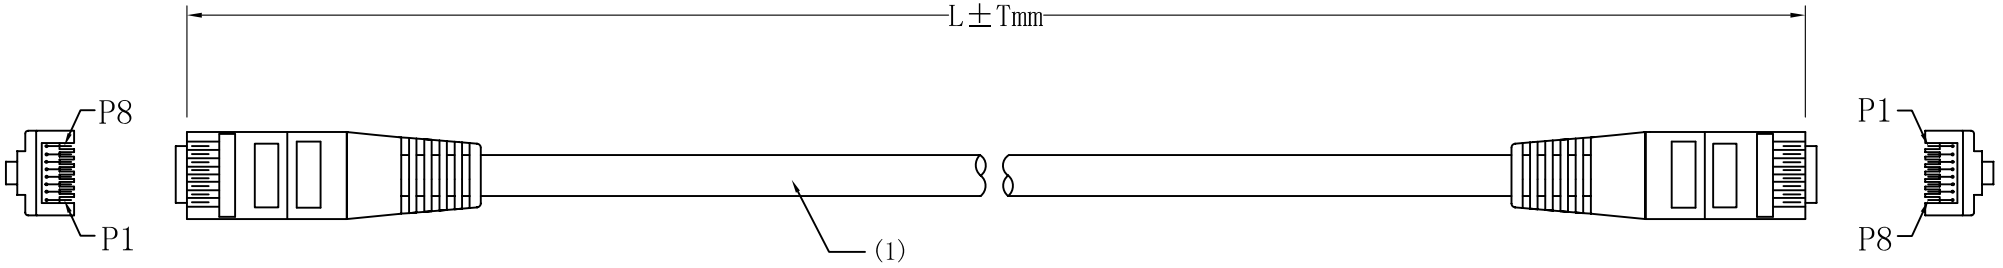

CUSTOMER P/N:	UTP-0008-0.5GR	UTP-0008-1GR	UTP-0008-2GR	UTP-0008-3GR
L±T(mm)	500±5	1000±10	2000±20	3000±30
UTP-0008-5GR	UTP-0008-10GR	UTP-0008-15GR	UTP-0008-20GR	UTP-0008-30GR
5000±40	10000±70	15000±100	20000±150	30000±200

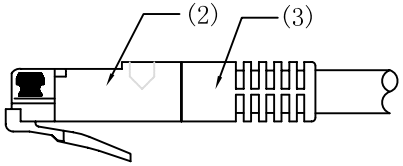

SIDE:A

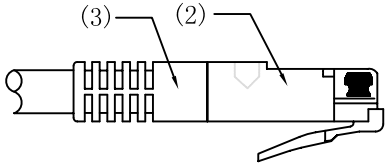

SIDE:B

NOTE:

(1).Cable Wiring: CAT.5E UTP Stranded 26WG(7/0.16±0.01mmCCA)*4P
Jacket Material:PVC OD:5.0±0.15mm
Cable Colour: GREEN
Cable Printing: System Cable UTP CAT 5E 4 Pairs
26AWG Stranded ISO 11801 100MHz (AERIAL 12)
(2).Connector A&B: RJ45(8P8C) Male Type
INSULATION:Clear Polyester
CONTACTS:Brass,Gold Plated
(3).Over Mold: PVC,GREEN
(4).Parameter Settings: UT8080M
1.Conductive Resistance:1kΩ
2.Insulative Resistance:5MΩ(Min.)
(5).Packing: POLYBAG Packing+LABEL

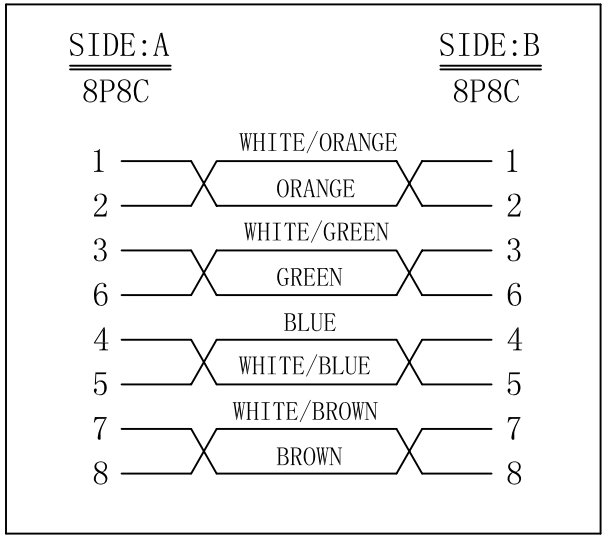

PIN OUT:(4)

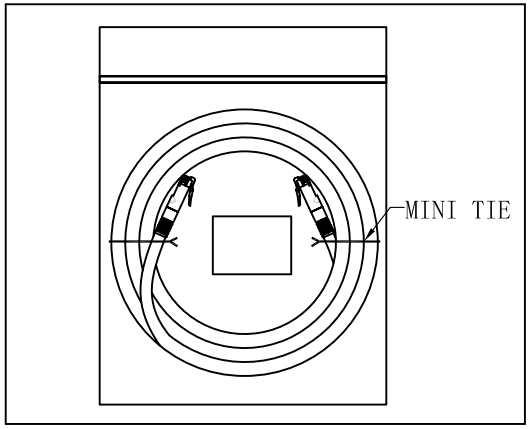

PACKING:(5)

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

LENGTH: X. ±1
.X±0.2
.XX±0.10
ANGLE: X° .±1°
.X° ±0° 30'

UNIT:mm		REV:0/A			NAME	CAT.5E UTP CABLE(26AWG CCA)
DRAWING	OYF	2010/10/25	S.P.NO.	HT-1383		
CHECK			P.O.NO.		DWG.NO.	
APPROVE			SIZE		PAGE	1/1

REV	DESCRIPTION	DATE
0		2010/10/25